

Sicherheit am Industriegebäude

Sicherheitsgeländer RIALTO

Die Geländer von UNI-Bausysteme sind ein herausragendes Absturzschutzsystem für Flachdächer, insbesondere für den sicheren Zugang und die Wartung von Solar- / Photovoltaikmodulen sowie Gründächern. Das Geländer RIALTO von UNI-Bausysteme besteht aus robusten Aluminiumpfosten und -rohren und erfüllt die europäischen Sicherheitsstandards.

Die Montage der Geländer erfolgt ausschließlich auf Flachdächern und unterscheidet sich von einem Terrassengeländer. Sie ist daher nur an Arbeitsplätzen ohne öffentlichen Zugang geeignet und wird aufgrund ihrer hohen Sicherheit bevorzugt.

Dank der universellen Basis kann das Geländer seitlich an einem Bordstein oder flach über einem Boden installiert werden.

Es gibt auch eine selbsttragende Version mit Gewichten, die eine Durchdringung der wasserdichten Hülle vermeidet.

Das RIALTO - Geländer bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

RIALTO Fixierung extern/intern

14

U5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Geeignet für Brüstungsmauern

- Ideal für Brüstungen mit Mauerabdeckung
- Vielseitiges, modulares System


Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Mit gerader Stütze Ausführung 2 - mit Brüstung ≥ 10 cm < 60 cm

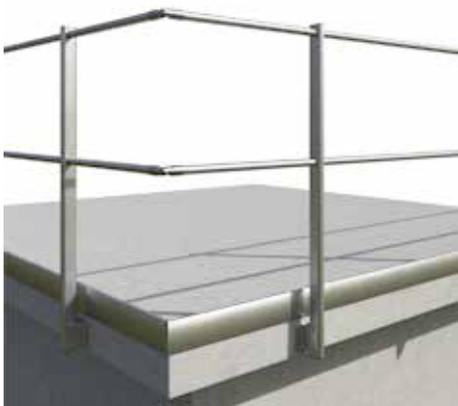

Ausführung 3 - mit Brüstung < 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung ≥ 60 cm



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 1	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 2	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 3	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA111	05RIA112	05RIA113	05RIA024

RIALTO Fixierung extern/intern

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Geeignet für Brüstungsmauern

- Ideal für Brüstungen mit Mauerabdeckung
- Vielseitiges, modulares System

Mit geneigter Stütze Ausführung 2 - mit Brüstung ≥ 10 cm < 60 cm



Ausführung 3 - mit Brüstung < 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung ≥ 60 cm



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 1	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 2	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 3	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA121	05RIA122	05RIA123	05RIA024

RIALTO Fixierung Flach/Decke

15

U5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Geeignet für Brüstungsmauern ohne Mauerabdeckung

- Zur Anbringung direkt auf der Brüstung oder der Decke
- Vielseitiges, modulares System

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Mit gerader Stütze Ausführung 2 - mit Brüstung ≥ 10 cm < 60 cm



Ausführung 3 - mit Brüstung < 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung ≥ 60 cm



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten


Produkt	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 1	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 2	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 3	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA211	05RIA212	05RIA213	05RIA024

RIALTO Fixierung Flach/Decke

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

**Geeignet für
Brüstungsmauern ohne
Mauerabdeckung**

- Zur Anbringung direkt auf der Brüstung oder der Decke
- Vielseitiges, modulares System

Mit geneigter Stütze Ausführung 2 - mit Brüstung ≥ 10 cm < 60 cm



Ausführung 3 - mit Brüstung < 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung ≥ 60 cm



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 1	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 2	Befestigung mit geneigter Stütze Ausführung 3	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA221	05RIA222	05RIA223	05RIA024

RIALTO Selbsttragend

16

U5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Eine Durchdringung der Dachhaut ist nicht notwendig

- Leichte Ausführung aus Alu
- Vielseitiges, modulares System

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




Mit gerader Stütze mit Brüstung ≥ 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung von 5 cm bis 10 cm



Mit Brüstung ≤ 5 cm - min. 1 m Abstand von der Absturzkannte

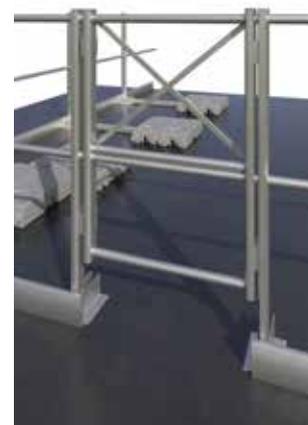

Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit gerader Stütze	Befestigung mit gerader Stütze mit Bordbrett	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA312	05RIA313	05RIA024

RIALTO Selbsttragend

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Eine Durchdringung der Dachhaut ist nicht notwendig

- Leichte Ausführung aus Alu
- Vielseitiges, modulares System

Mit geneigter Stütze mit Brüstung ≥ 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung von 5 cm bis 10 cm



Mit Brüstung ≤ 5 cm - min. 1 m Abstand von der Absturzkannte



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit geneigter Stütze	Befestigung mit geneigter Stütze mit Bordbrett	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA322	05RIA323	05RIA024

RIALTO MAX

17

U5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Selbsttragendes Sicherheitsgeländer mit Stützenabstand 2,5 m

- Handlauf und Knieleiste \varnothing 40 mm
- Mindesthöhe Brüstungsmauer 50 mm
- Stützenhöhe 1.000 mm


Eigenschaften:



Zertifizierungen:

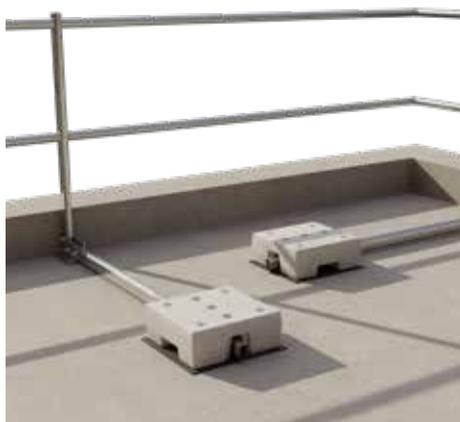

Ausführung 1 - mit Brüstung \geq 15 cm

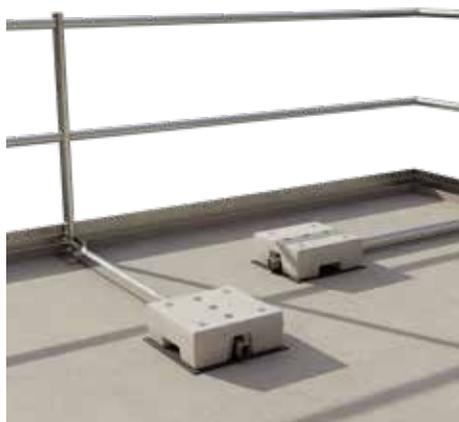

Ausführung 2 - mit Brüstung \geq 5 cm < 15 cm



Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit gerader Stütze Ausführung 1	Befestigung mit gerader Stütze mit Bordbrett Ausführung 2	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA412	05RIA413	05RIA024M