

UNI Flex Alu

04

U3




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der perfekte Anschluss aus Aluminium

- Erhältlich in 3 Breiten
- Wasserdicht und UV-beständig
- Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Dreidimensional verformbarer und profilierter Streifen
- Mit geteiltem Liner

Eigenschaften:

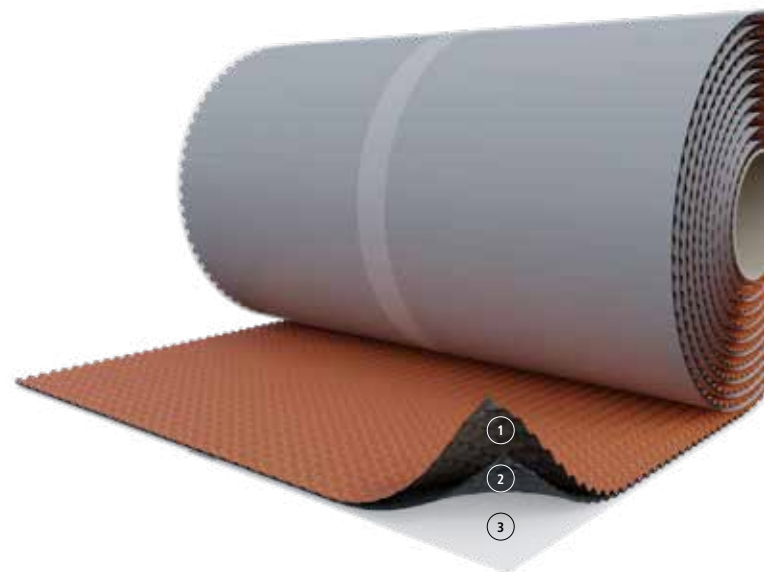

Technisches Datenblatt

Material		Aluminium / Butyl
Aluminium-Dicke		0,15 mm
Butylkleber Dicke		1,5 mm
Rollenlänge		5,00 m
UV-Beständigkeit		stabil*
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C / +90°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Alu-Dehnung		1,30%
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		1 Stk./Verpackung
Palette		48 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	300 mm	450 mm	600 mm
Ziegelrot	20UFLEX3003	20UFLEX4503	20UFLEX6003
Dunkelbraun	20UFLEX3002	20UFLEX4502	20UFLEX6002
Schwarz	20UFLEX3001	-	-

Zusammensetzung:

- Aluminium ①
- Butylkleber ②
- Silikonliner ③

Kleben und Dichten

05

U3

UNI Easy Form Aluband:

Für Wand- und Kaminanschluß in 3 Farben Rollbares universelles Anschlußband mit Verstärkungseinlage aus Polyester Verbundmaterial. Unterseite vollflächige Butylbeschichtung.



UNI Easy Form Aluband

Artikel	Breite (mm)	Farbe	Material	Verp. (lfm)
20EF3001	300	Anthrazit	Polyester Verbundmaterial	25
20EF3002	300	Dunkelbraun	Polyester Verbundmaterial	25
20EF3003	300	Ziegelrot	Polyester Verbundmaterial	25

Sonnenkollektor Anschlußband:

Aluband plissiert mit 1 cm Butylklebestreifen auf der Oberseite und 6 cm Butylklebestreifen auf der Unterseite (entgegengesetzt).



Sonnenkollektor Anschlußband

Artikel	Breite (mm)	Farbe	Material	Verp. (lfm)
2001603	160	Rot	Aluband plissiert mit Butylklebestreifen	40
2001602	160	Braun		40
2001601	160	Schwarz		40
200160A	160	Anthrazit		40

Reparaturband:

Das Allzweckdichtungsband aus Bitumen eignet sich für die Reparatur von Rissen, Anschlüssen, Kaminabdichtungen, Glasdächern, Fugen, Metallverbindungen, Ziegeln, Dachsteinen, Dachpappen, Kehlen, Stahlteilen usw.



Reparaturband - Alufarbig - Rolle a10 lfm

Artikel	Breite (mm)	Verp. (Stk.)	Artikel	Breite (mm)	Verp. (Stk.)
2005007	50	6	2015007	150	2
2007507	75	4	2030007	300	1
2010007	100	3			

Reparaturband:

Das Allzweckdichtungsband aus Bitumen eignet sich für die Reparatur von Rissen, Anschlüssen, Kaminabdichtungen, Glasdächern, Fugen, Metallverbindungen, Ziegeln, Dachsteinen, Dachpappen, Kehlen, Stahlteilen usw.



Reparaturband - Bleifarbig - Rolle a10 lfm

Artikel	Breite (mm)	Verp. (Stk.)	Artikel	Breite (mm)	Verp. (Stk.)
2005008	50	6	2015008	150	2
2007508	75	4	2030008	300	1
2010008	100	3	2060008	600	1

Kleben und Dichten

Wandanschlussprofil:

Zur Befestigung von Hochzügen an Wandanschlüssen.
Länge 3.000 mm.



Wandanschlussprofil

Artikel	Länge (mm)	Beschreibung	Verp. (Stk.)
76222222	3000	Zur Befestigung von Hochzügen an Wandanschlüssen	33

UNI Bau-Silikon:

Neutralvernetzender dauerelastischer einkomponentiger UV-beständiger Fugendichtstoff für Bau- und Verglasung. Sehr gute Haftung auf vielen Materialien. Sehr gute Altersbeständigkeit.



UNI Bau-Silikon

Artikel	Inhalt (ml)	Farbe	Verp. (Stk.)
1934018	300	Transparent	15
1934028	300	Weiss	15
1934038	300	Grau	15
1934048	300	Dunkelbraun	15
1934058	300	Schwarz	15

UNI Klebt + Dichtet:

Flexibler einkomponenten MS Polymer Konstruktionsklebstoff mit hoherer Bandbreite und universell einsetzbar. Verbindet und befestigt verschiedenste Materialien mit- und untereinander. Ideal zum Verkleben, Befestigen, Versiegeln sowie als Dichtstoff einsetzbar. Im Innen- und Außenbereich verwendbar. Perfekt für den schnellen Einsatz in Handwerk und Industrie.



UNI Klebt + Dichtet

Artikel	Inhalt (ml)	Farbe	Verp. (Stk.)
1938018	290	Transparent	12
1938028	290	Weiss	12
1938038	290	Grau	12
1938058	290	Schwarz	12

Profilfüller:

Sind formangepasste Schaumstoffstreifen, die bei Profilblechdächern, Wellplatten oder Faserzementplatten beispielsweise am First- oder Traufbereich und im Fassadenbau eingesetzt werden. Sie dichten im Bereich von Abschlüssen ab, vermindern Wärmeverlust und Kondensatriskien. Sie schützen vor eindringendem Staub, Insekten und Luftschall. Unsere Profilfüller werden aus Alveolen gefertigt. Dieses Material hat ein besonders gutes Abdichtverhalten, ist hoch UV-stabil und formbeständig.



Profilfüller Seite A + B

Artikel	Profil	Verp. (Stk.)
055177AB	Welle P6 177/51	20
035207AB	Trapez 35/207	20
-	Trapez 39/333	20
0401376	Welle P14 76/18	20

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar