

Air Coll


27

U2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Verputzbare

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Optimal für Stellen, die verputzt werden müssen
- Geeignet für die Abdichtung des Fensterstocks (außen)
- Der vorgeschchnittene Liner ermöglicht die perfekte Abdichtung (linear oder auch gewinkelt)

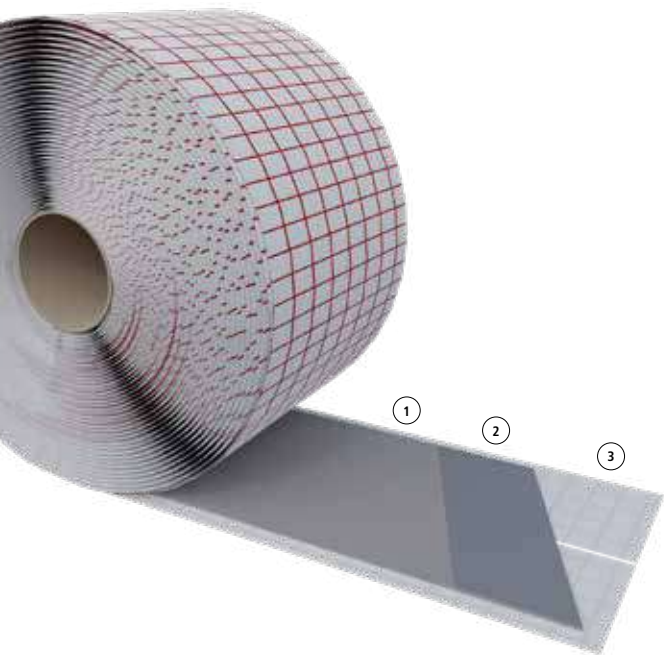

Zusammensetzung:

- ① PP-Vlies
- ② Butylkleber
- ③ Vorgeschchnittener Silikon-Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	1	30

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Dispersionsklebstoff		Butyl
Trägersystem		Vlies aus PP
Schutzabdeckung		JA (vorgeschnitt)
Dicke		1,0 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskosität	DIN EN ISO 7390	stabil
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +100°C
Brandverhalten	DIN 4102	B2
UV-Beständigkeit		3 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird