

# Tape Strong

02

U2



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Nicht verformbar

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Schwer verformbar aufgrund seiner Starre
- Stark haftender Acrylkleber, frei von Lösungsmittel
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- Von Hand abreißbar

### Eigenschaften:




### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Dispersionsklebstoff		<b>Polyacrylat</b>
Trägersystem		<b>Schicht aus PP</b>
Verstärkungsgewebe		<b>JA</b>
Schutzabdeckung		<b>JA</b>
Lösungsmittel und Weichmacher		<b>NEIN</b>
Dicke	DIN EN 1942	<b>0,30 - 0,32 mm</b>
Sd-Wert		<b>~16 m</b>
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	<b>≥60 N/25 mm; 450 %</b>
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	<b>überprüft</b>
Kondenswasserbeständigkeit		<b>sehr hoch</b>
Alterungsbeständigkeit		<b>sehr hoch</b>
Anfangshaftung (Tack)		<b>sehr hoch</b>
Verarbeitungstemperatur		<b>+5°C / +30°C</b>
Temperaturbeständigkeit		<b>-30°C / +100°C</b>
UV-Beständigkeit		<b>24 Monate*</b>
Lagerhaltung		<b>trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C</b>
Lagerzeit		<b>max. 24 Monate</b>

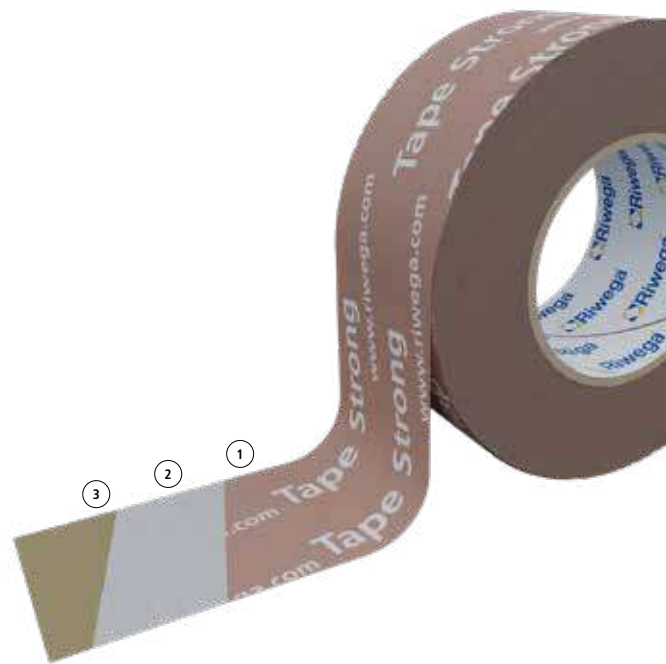

### Zusammensetzung:

- Polypropylen ①
- Acrylkleber mit PET-Gitterverstärkung ②
- Silikon-Liner\*\* ③

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	12+48x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	100+100x25	2	80

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

\*\*Vorgeschnittener Silikon-Liner in der Variante Tape Strong 12/48 (12+48 mm) und Tape Strong 200 X (100+100 mm)

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird