


# Top Seal

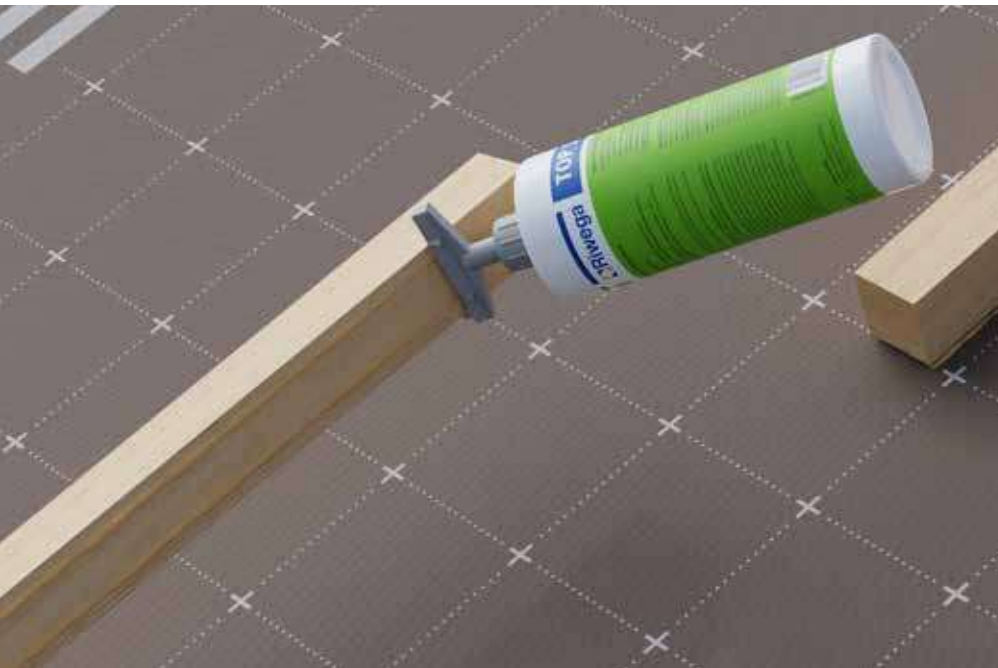

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die flüssige Konterlattendichtmasse

- In Hartplastikflaschen erhältlich
- Einfache Handhabung durch die Flächendüse
- Wasser-, luft- und winddicht
- Super Preis-Leistungs-Verhältnis

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Material		nassvernetzendes Polyurethan 1-K
Viskosität (20°C)		~1500 mPa.s
Dichte (20°C)	EN 542	~1,15 g/cm <sup>3</sup>
Hautbildung (20°C)		~12 min.
Partielle Trocknungszeit (20°C/50% UR)		~24 h
Totale Trocknungszeit (20°C/50% UR)		~7 d
Verbrauch		~20 g/m
Verarbeitungstemperatur Abdichtung		+7°C / +30°C
Verarbeitungstemperatur Umgebung		von -5°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. 25°C
Lagerzeit		max. 12 Monate



### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Kartusche	020450042	1000	10	64
Fl-Düse	020450043	-	1	-