

LUX-top SDA-FALZ

03

U5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Anschlagpunkt für Stehfalzblech

- Keine Perforierung des Blechs
- Weniger optisch wahrnehmbar


Eigenschaften:




Zertifizierungen:



LUX-top SDA-FALZ

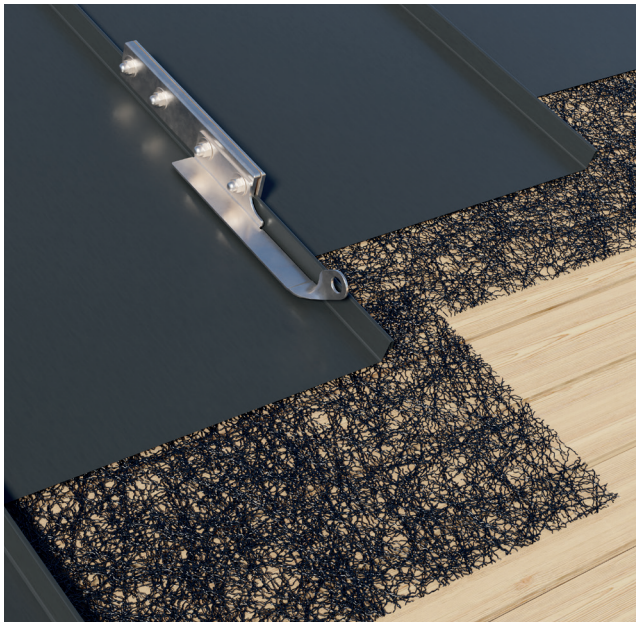

LUX-top SDA-FALZ Corda

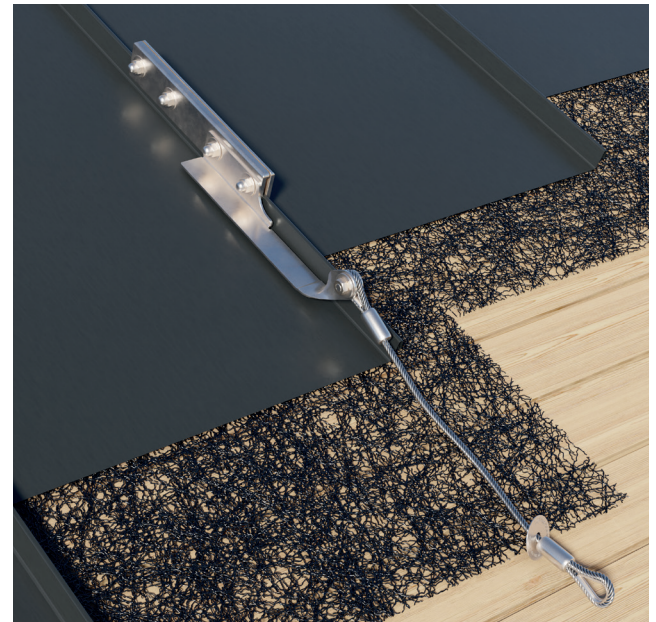

Befestigung

Typ	Material	Min. Stärke (mm)
Stehfalzblech	Edelstahl	0,5
Stehfalzblech	Kupfer	0,6
Stehfalzblech	Verzinkter Stahl	0,6
Stehfalzblech	Zink	0,7
Stehfalzblech	Aluminium	0,7

Artikel und Einheiten

Unterkonstruktion	Ausführung	Artikel
LUX-top SDA-FALZ	ohne Haken	031020405
LUX-top SDA-FALZ Corda	Länge des Stahlseiles 500 mm	031020406
EPDM-Streifen	für Stehfalzblech aus Kupfer	MOR00005